

2016



CATÁLOGO GENERAL

CGA3ESP



canalizando energía





AISCAN-DP NORMAL (DRN)

450 N - ROLLOS

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-24

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable · tipo "N" (normal).
Color NARANJA.

Tipo de tubo:


Observaciones:

Guía incorporada.

En cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo).

Exento de halógenos y metales pesados.

La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.

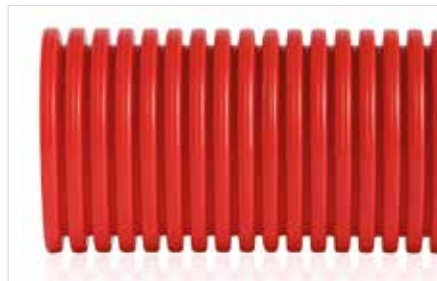

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 61386-24

| >450 N | normal | IP54 | si |
|--------|--------|------|----|

| REF. | ∅ ext. | ∅ int. (min.) | ∅ (m) |
|----------|-------------|---------------|----------|
| DRN40 | 40 +0,8/-0 | 30,5 | 100 / 50 |
| DRN50 | 50 +1/-0 | 40 | 100 / 50 |
| DRN63 * | 63 +1,2/-0 | 48,5 | 100 / 50 |
| DRN75 | 75 +1,4/-0 | 56 | 100 |
| DRN90 * | 90 +1,7/-0 | 73 | 75 |
| DRN110 * | 110 +2/-0 | 88 | 50 |
| DRN125 * | 125 +2,3/-0 | 101 | 50 |
| DRN160 | 160 +2,9/-0 | 130 | 50 |
| DRN200 | 200 +3,6/-0 | 164 | 50 |

* Referencias disponibles en color VERDE

AISCAN-DP NORMAL (DBN)

450 N - BARRAS

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-24

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) rígido · tipo "N" (normal).
Color NARANJA.

Tipo de tubo:

Observaciones:

En cada barra se suministra un manguito incorporado (sin cargo).

Exento de halógenos y metales pesados.

La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.



CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 61386-24

| >450 N | normal | IP54 | si |
|--------|--------|------|----|

| REF. | ∅ ext. | ∅ int. (min.) | ↔ (m) | |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| DBN90 * | 90 +1,7/-0 | 73 | 6 +20/-5 mm | 115 / 690 |
| DBN110 * | 110 +2/-0 | 88 | 6 +20/-5 mm | 76 / 456 |
| DBN125 * | 125 +2,3/-0 | 101 | 6 +20/-5 mm | 60 / 360 |
| DBN160 | 160 +2,9/-0 | 130 | 6 +20/-5 mm | 33 / 198 |
| DBN200 | 200 +3,6/-0 | 164 | 6 +20/-5 mm | 20 / 120 |

* Referencias disponibles en color VERDE

AISCAN-DP LIGERO (DRL)

250 N - ROLLOS

Conforme norma UNE-EN 61386-24

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable · tipo "L" (ligero).
Color NARANJA.

Tipo de tubo:

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable · tipo "L" (ligero).
Color NARANJA.


Observaciones:

Guía incorporada.

En cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo).

Exento de halógenos y metales pesados.

La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.

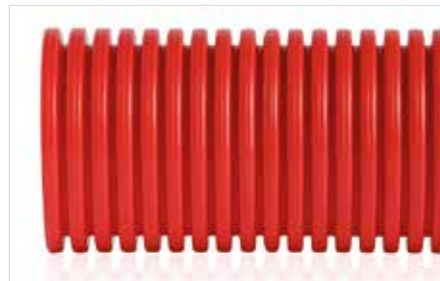

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 61386-24

| >250 N | ligera | IP54 | si |
|--------|--------|------|----|

| REF. | ∅ ext. | ∅ int. (mm.) | ⊙ (m) |
|----------|-------------|--------------|----------|
| DRL40 | 40 +0,8/-0 | 30,5 | 100 / 50 |
| DRL50 | 50 +1/-0 | 40 | 100 / 50 |
| DRL63 * | 63 +1,2/-0 | 48,5 | 100 / 50 |
| DRL75 | 75 +1,4/-0 | 56 | 100 |
| DRL90 * | 90 +1,7/-0 | 73 | 75 |
| DRL110 * | 110 +2/-0 | 88 | 50 |
| DRL125 * | 125 +2,3/-0 | 101 | 50 |
| DRL160 | 160 +2,9/-0 | 130 | 50 |
| DRL200 | 200 +3,6/-0 | 164 | 50 |

* Referencias disponibles en color VERDE

AISCAN-DP LIGERO (DBL)

250 N - BARRAS

Conforme norma UNE-EN 61386-24

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) rígido · tipo "L" (ligero).
Color NARANJA.

Tipo de tubo:

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) rígido · tipo "L" (ligero).
Color NARANJA.

Observaciones:

En cada barra se suministra un manguito incorporado (sin cargo).

Exento de halógenos y metales pesados.

La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.



CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 61386-24

| >250 N | ligera | IP54 | si |
|--------|--------|------|----|

| REF. | ∅ ext. | ∅ int. (mm.) | ↔ (m) | (uni. / m) |
|----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| DBL90 * | 90 +1,7/-0 | 73 | 6 +20/-5 mm | 115 / 690 |
| DBL110 * | 110 +2/-0 | 88 | 6 +20/-5 mm | 76 / 456 |
| DBL160 | 160 +2,9/-0 | 130 | 6 +20/-5 mm | 33 / 198 |
| DBL200 | 200 +3,6/-0 | 164 | 6 +20/-5 mm | 20 / 120 |

* Referencias disponibles en color VERDE