

SYLVANIA



Lista de precios

España

Abril 2021



Light your world

Balasto electrónico HF



Productos compatibles

- ToLEDo Superia T5 Electrónico
- ToLEDo Superia T8 Electrónico
- ToLEDo Superia T8 Universal


T8



T5

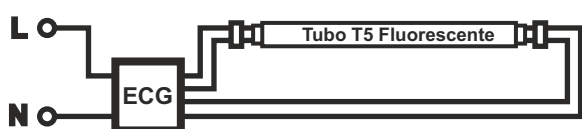

Proceso de 7 sencillos pasos: (balasto electrónico)

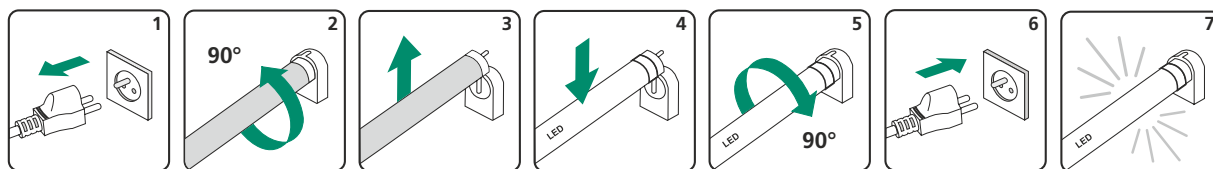

1. Desconecte la corriente
2. Gire el tubo 90° en sentido contrario de las agujas del reloj
3. Retire la lámpara fluorescente existente
4. Inserte el tubo Sylvania LED T8
5. Asegúrelo girando el tubo 90° en el sentido de las agujas del reloj
6. Conecte la corriente
7. Verifique que funciona correctamente

220-240V AC/ Conexión directa

Productos compatibles

- ToLEDo Superia T5 AC
- ToLEDo Superia T8 Universal
- ToLEDo Superia T8
- ToLEDo T8
- ToLEDo T8 especiales

Fig. 1






Fig. 2



Entrada AC (para V5)

Proceso de 5 sencillos pasos: (220-240V AC)

Advertencia: El lado de conexión a la red (marcado como "Entrada de CA" en la tapa) debe estar orientado hacia el portalámparas con conexión a la red, de lo contrario, el fusible interno del tubo podría dañarse.

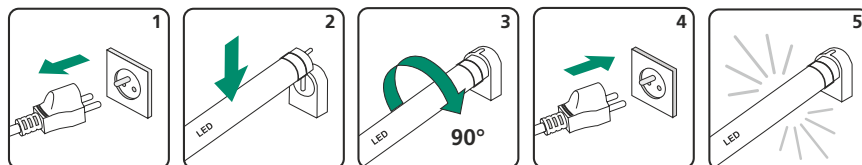

1. Desconecte la corriente
2. Inserte el tubo Sylvania LED T8
3. Asegúrelo girando el tubo 90° en el sentido de las agujas del reloj
4. Conecte la corriente
5. Verifique que funciona correctamente



Entrada AC input

ToLEDo™ Performer T



- Reemplazo directo LED para lámparas de vapor de mercurio de alta presión (HPMV) y luz mezcla
- Funcionamiento dual – compatible con balasto magnético HPMV y apto para conexión directa a red AC 100-240V (Luz mezcla)
- Protección contra sobre tensiones: 4kV
- Apto para luminarias abiertas y cerradas
- Temperatura de funcionamiento -30°C hasta 50°C
- IRC80 y amplia distribución de luz
- 200.000 ciclos de encendido
- Vida media de 50.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	cas- quillo	°K	lm		UC	Clase Energ	RAEE	Precio (€)
ToLEDo™ Performer T											
0028369	ToLEDo Performer T60 2300lm 840 E27	283692	18	E27	840	2300	NO	6	A++	0,11	40,58
0028370	ToLEDo Performer T60 3400lm 840 E27	283708	27	E27	840	3400	NO	6	A++	0,11	44,78
0028371	ToLEDo Performer T85 4500lm 840 E27	283715	36	E27	840	4500	NO	6	A++	0,11	68,20
0028373	ToLEDo Performer T85 6800lm 840 E40	283739	54	E40	840	6800	NO	6	A++	0,30	84,63
0028379	ToLEDo Performer T130 V2 10500lm 840 E40	283791	80	E40	840	10500	NO	4	A++	0,30	182,35
0028380	ToLEDo Performer T130 V2 13000lm 840 E40	283807	100	E40	840	13000	NO	4	A++	0,30	198,75

ToLEDo™ Performer H




- Hasta un 71% de ahorro de energía
- El sensor microondas desmontable de 3,5mm incluido, permite ajustar el tiempo de espera y el nivel de intensidad
- Funcionamiento dual: compatible con balasto magnético HPMV y apto para conexión directa a red **AC 220-240V** (Luz mezcla)
- **IRC80**. Distribución de luz arriba y abajo
- Protección contra sobretensiones: **4kV**
- 200.000 ciclos de encendido. **50.000 horas** de vida. 135lm/W
- Temperatura de funcionamiento **-30°C hasta 50°C**

Código	Descripción	EAN 5410288	W	cas- quillo	°K	lm		UC	Clase Energ	RAEE	Precio (€)
ToLEDo™ Performer H											
0028377	ToLEDo Performer H200 10500lm 840 E40	283777	80	E40	840	10500	SI*	4	A++	0,30	205,75
0028378	ToLEDo Performer H230 15500lm 840 E40	283784	115	E40	840	15500	SI*	4	A++	0,30	242,18

*Regulación predeterminada: solo cuando se usa con sensor de microondas

	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso neto (Kg)
2.300lm	60	150	0,25
3.100lm/3.400lm	60	175	0,31
4.100lm/4.500lm	85	204	0,63
6.100lm/6.800lm	85	245	0,77
9.500lm/10.500lm	130	250	1,33
12.000lm/13.000lm	130	265	1,45




	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso (Kg)
0028377	200	195	1.3
0028378	230	210	1.7






- Fácil de instalar y quitar. Enchufe desmontable de 3,5mm
- Diámetro máximo de detección - 12 metros
- Altura máxima de detección - 10 metros
- El tiempo de espera implica potencia completa y no en stand by
- Configuración de tiempo de espera para su apagado: 30 segundos, 90 segundos, 5 minutos y 10 minutos
- Configuración de la atenuación: 0% (apagado) 20%, 40% y 60% del flujo luminoso
- Solo funciona con la serie H ToLEDo™ Performer

Funciones del ToLEDo™ Performer Sensor Microondas

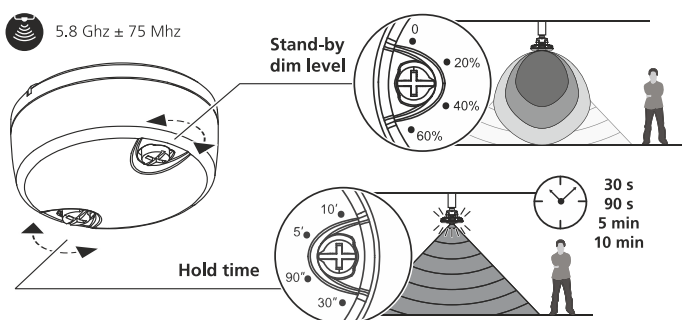


Rango del sensor ToLEDo™ Performer Microondas

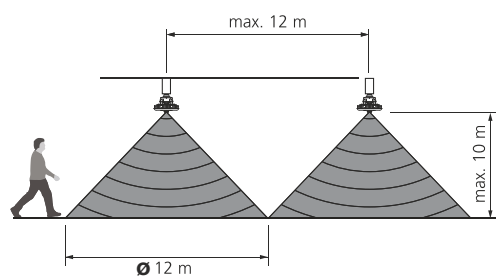

Código	Descripción	Balasto 50W HPMV	Balasto 80W HPMV	Balasto 125W HPMV
0028369	ToLEDo Performer T60 2300lm 840 E27 SL	✓	✓	✓
0028370	ToLEDo Performer T60 3400lm 840 E27 SL	✓	✓	✓
0028371	ToLEDo Performer T85 4500lm 840 E27 SL	✓	✓	✓

Código	Descripción	Balasto 250W HPMV	Balasto 400W HPMV
0028373	ToLEDo Performer T85 6800lm 840 E40 SL	✓	✓
0028379	ToLEDo Performer V2 T130 10500lm 840 E40 SL	✓	✓
0028380	ToLEDo Performer V2 T130 13000lm 840 E40 SL	✓	✓
0028377	ToLEDo Performer H200 10500lm 840 E40 SL	✓	✓
0028378	ToLEDo Performer H230 15500lm 840 E40 SL	✓	✓


Dimensiones (mm)




ToLEDo™ Performer - Instrucciones de Instalación

Balasto magnético / CCG

 Balasto magnético (CCG) de vapor de alta presión




 Balasto magnético (CCG) de vapor de alta presión




Corriente directa


 AC 220-240V / Direct Mains




 AC 100-240V / Direct Mains




ToLEDo Performer H200 / H230

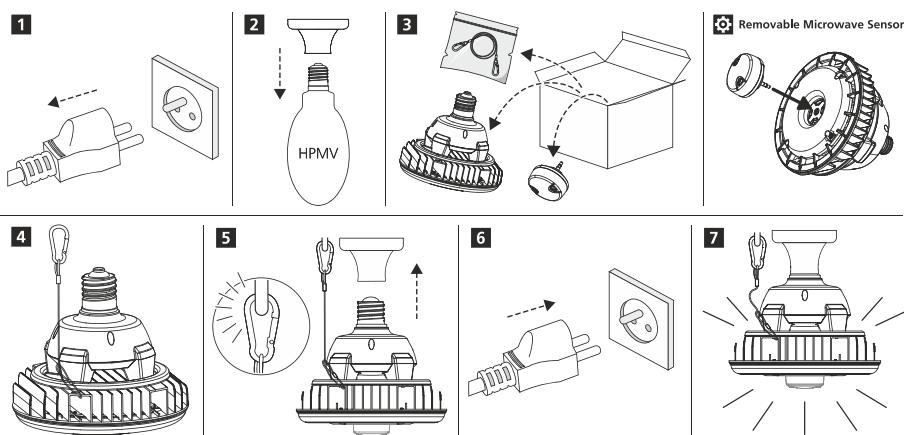

ToLEDo Performer T60 / T85

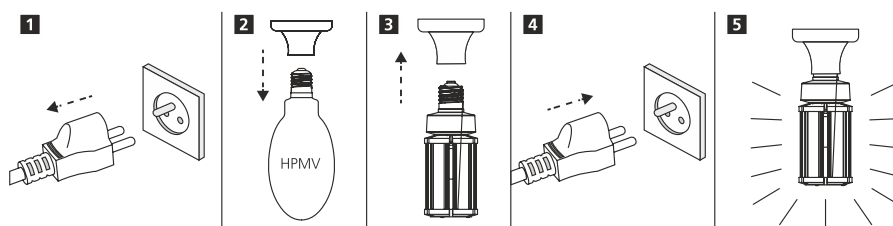

ToLEDo Performer T130

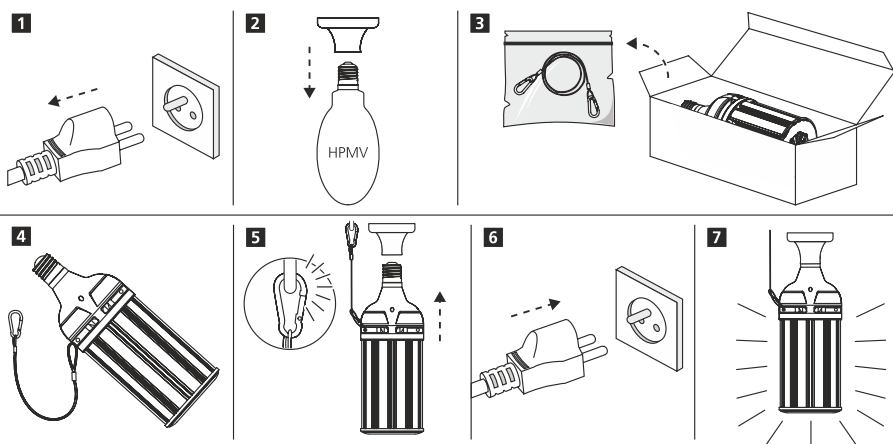



¡Nuevo!

Gro-Lux® LED Linear



- Iluminación modular para horticultura: invernaderos o proyectos agrícolas en interiores
- Fácil de instalar gracias a su sencilla interfaz eléctrica y mecánica.
- IP66, sellado con protección de entrada de vapor de agua.
- Vidrio recubierto antirreflectante para una potencia máxima
- Enfriamiento pasivo: mínimo calentamiento y silencioso
- Múltiples fuentes de luz minimizan las sombras proyectadas y la luz llega a todas las hojas
- Vida media de los módulos 50.000 horas L70B50

Código	Descripción	EAN	W	V	cas-quillo	Eficacia fotosintética (μmol/J)	Flujo fotónico fotosint	UC	RAEE	Precio (€)
Marcos Gro-Lux® LED										
0020909	Grolux Led Linear Frame 4x	209098							F	633,05
0020910	Grolux Led Linear Frame 6x	209104							F	704,45
Módulos Gro-Lux® LED										
0020913	Grolux Led Linear Vegetative R85%	209135	59	42	Cable	3,06	180	1		234,05
0020914	Grolux Led Linear Fullspectrum+	209142	66	47	Cable	2,28	150	1		234,05
Accesorios Gro-Lux®										
0020982	Grolux Led Linear Dim Connector 3m	209821								74,45
0020983	Grolux Led Linear Mains Connector 3m	209838								68,15
Driver Gro-Lux®										
0020920	Dim Controller Gro-lux Led Scc	209203								328,55



¡Nuevo!

GroXpress FullSpectrum+



- Luminaria de cuatro módulos LED para potenciar todas las fases de crecimiento de las plantas
- Máx. flujo de ~880 μmol/s/m² a 50 cm de distancia
- Regulación integrada en la luminaria, sin necesidad de accesorios
- Cuerpo de aluminio, para un menor mantenimiento y una refrigeración pasiva
- Vida media de 50.000 horas L70B50


Código	Descripción	EAN	W	V	Angulo de haz	Flujo fotones fotosintético (μmol/J)	Eficacia fotones fotosintético	RAEE	Precio (€)
GroXpress LED Toplight									
0020930	GroXpress LED Toplight FullSpectrum + Eur	209302	340	220-240	120	780	2,3	F	1.112,90

Gro-Lux LED




- Lámparas LED E27 para cada proceso de crecimiento de la planta
- Clasificación IP44 e IP20 versión Far Red
- **Espectro vegetativo**, proporciona ayuda en la fase de crecimiento
- **Espectro floración**, ofrece suplemento de luz para plantas florales
- **Espectro Far Red**, potencia la floración de una planta, simula el amanecer o atardecer aumentando la radiación de rojo lejano
- Vida media de 25.000 horas L70B50


Código	Descripción	EAN	W	V	cas quillo	Eficacia fotosintética (μmol/J)	Flujo fotónico fotosint	UC	Clase Energ	RAEE	Precio (€)
		5410288									
Gro-Lux® LED E27											
0020965	Gro-Lux LED E27 Vegetativo	209654	17	120-240	E27	2,3	39	1	A+	0,11	51,35
0020966	Gro-Lux LED E27 Floración	209661	17	120-240	E27	1,8	31	1	A+	0,11	53,45
0020970	Gro-Lux LED E27 Far Red	209708	10	220-240	E27	0,7	20	1	A+	0,11	47,15

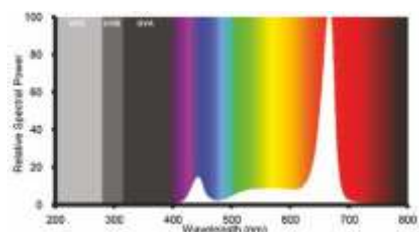


0020965 Gro-Lux® LED E27
Vegetative

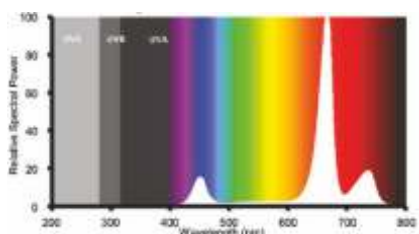

0020966 Gro-Lux® LED E27
Flowering

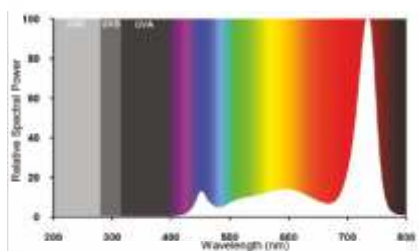

0020970 Gro-Lux® LED E27
Far-Red

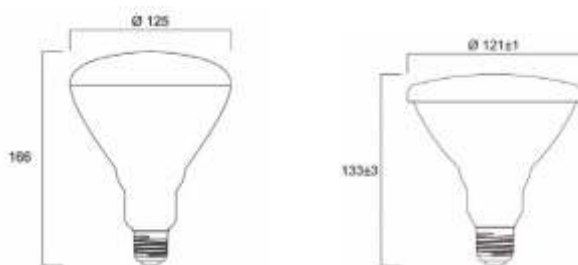

Gro-Lux® LED E27 -
Vegetative Spectrum



Gro-Lux® LED E27 -
Flowering Spectrum



Gro-Lux® LED E27 -
Far-Red Spectrum





GroXpress Sodio de Alta Presión



- Tubo de arco de alta eficiencia fotosintética E40
- Optimizado para altos niveles de fitolúmenes/PAR
- Para iluminación de plantas en pequeños invernaderos o jardines interiores
- Vida media de 24.000 horas L70B50

Código	Descripción	EAN 5410288	W	K	lm	V	Intensidad func. lamp(A)	Impulso arranque(kVp)	UC	Clase Energ	RAEE	Precio (€)
SHP-T Groxpress												
0020816	SHP-T 250W GROXPRESS E40	208169	250	2000	33000	100	0,003	3-5	12	A++	0,30	16,70
0020817	SHP-T 400W GROXPRESS E40	208176	400	2000	55000	100	4,6	3-5	12	A++	0,30	18,80
0020818	SHP-TS 600W GROXPRESS E40	208183	600	2050	90000	115	5,8	3-5	12	A++	0,30	29,39



Gro-Lux Sodio de Alta Presión



- Lámpara de sodio de alta presión tubular E40
- Tubo de arco patentado que proporciona a la lámpara la mayor eficiencia fotosintética existente
- Ideal para multitud de aplicaciones relacionadas con el crecimiento de las plantas
- Vida media de hasta 26.000 horas L70B50

Código	Descripción	EAN 5410288	W	K	lm	V	Intensidad func. lamp(A)	Impulso arranque(kVp)	UC	Clase Energ	RAEE	Precio (€)
SHP-TS Grolux												
0020819	SHP-TS 250W GROLUX E40	208190	265	2050	34000	115	2,6	3,3-5	12	A+	0,30	28,34
0020807	SHP-TS 400W GROLUX E40	208077	425	2050	58000	120	4	3,3-5	12	A++	0,30	37,28
0020808	SHP-TS 600W GROLUX E40	208084	615	2050	90000	125	5,5	4-5	12	A++	0,30	41,90
0020809	SHP-TS 600W 400V GROLUX	208091	620	2950	88000	200	3,5	4-5	12	A++	0,30	55,45




- Tubos fluorescente T8 que estimulan el crecimiento de plantas en lugares con escasa luz del día
- Casquillo G13
- Temperatura de color 8500°K
- Vida media de hasta 14.000 horas L70B50

Código	Descripción									
GRO-LUX										
T8 - ø 26mm										
0000069	T8 15W Grolux	000695	15	438	8.500	25	2.450	14.000	0,30	7,14
0001523	T8 18W Grolux	015231	18	590	8.500	25	1.750	10.000	0,30	8,19
0000150	T8 30W Grolux	001500	30	895	8.500	25	1.225	14.000	0,30	8,19
0001524	T8 36W Grolux	015248	36	1.200	8.500	25	875	14.000	0,30	9,45
0001525	T8 58W Grolux	015255	58	1.500	8.500	25	875	14.000	0,30	11,76



- Tubos fluorescente T8 blister que estimulan el crecimiento de plantas en lugares con escasa luz del día
- Casquillo G13
- Temperatura de color 8500°K
- Vida media de 14.000 horas

Código	Descripción									
GRO-LUX T8 Retail										
0000708	T8 15W Grolux	007083	15	437	8.500	10	1.600	14.000	0,30	8,61
0000709	T8 18W Grolux	007090	18	590	8.500	10	1.280	10.000	0,30	9,24
0000710	T8 25W 30" Grolux	007103	25	742	8.500	10	800	14.000	0,30	10,92
0000711	T8 30W Grolux	007113	30	895	8.500	10	800	14.000	0,30	9,87
0000712	T8 36W Grolux	007120	36	1.200	8.500	10	800	14.000	0,30	10,50

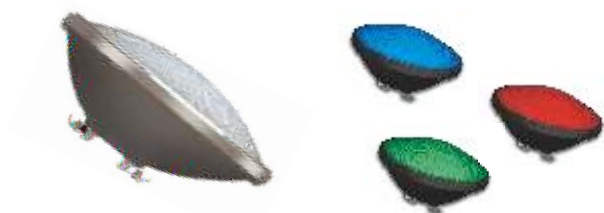

- Reemplazo directo versión incandescente y sólo con transformador electromagnético
- Versión RGB: con efecto memoria para fijar el color
- Versión Blanca
- Larga vida útil > 25.000 horas
- Receptor con capacidad de carga de 3A=600W
- Amplio rango entre receptor y mando

Código	Descripción	 5410288									
PAR 56 LED PISCINA											
0060646	PAR56 LED WHITE SUPERIA	606460	28	12	Tornillo	Blanca	2000	1	A	0,11	126,95
0060540	PAR56 LED 12W RGB	605401	12	12	Tornillo	RGB	300	1	A	0,11	129,50
0060541	PAR56 LED 14W WHITE	605418	14	12	Tornillo	Blanca	1000	1	A	0,11	104,65
Accesorios											
0060542	PAR 56 RECEPTOR	605425						1	A	✗	17,50
0060543	PAR 56 MANDO	605432						1	A	✗	12,25



T8 Activa



- Su tonalidad cercana a la luz del día (6500°K) y su reproducción cromática clase 1A le confieren un excelente confort visual
- Apoya el tratamiento del Trastorno Afectivo Estacional
- IRC 98
- Vida media: 20.000 horas

Código	Descripción	EAN	W	Long. mm	cas-quillo	color	UC	UP	RAEE	Precio (€)
T8-Activa										
T8 - ø 26 mm										
0002218	T8 18W/172 ACTIVA	022185	18	590	G13	965	25	1.750	0,30	4,19
0002219	T8 36W/172 ACTIVA	022192	36	1.200	G13	965	25	875	0,30	5,24
0002220	T8 58W/172 ACTIVA	022208	58	1.500	G13	965	25	875	0,30	6,29

Foodstar Meat



- Acentúa el color de la carne mejorando su presentación
- Fabricado de acuerdo con la norma DIN 10504
- Disponible en versión Toughcoat-coat (TC), anti rotura
El recubrimiento protector FEP cumple con la prueba IEC600682-75 péndulo martillo (5 Julios) y 4m prueba de caída que demuestra la retención de vidrio excelente en caso de rotura accidental de la lámpara

Código	Descripción	EAN	W	Long. mm	cas-quillo	color	UC	UP	RAEE	Precio (€)
Foodstar Meat										
T5 - ø 16 mm										
0001854	T5 FHE 14W 176	018546	14	549	G5	3.000	25	3.750	0,30	8,82
0001819	T5 FHE 21W 176	018195	21	849	G5	3.000	25	1.750	0,30	8,82
0001820	T5 FHE 28W 176	018201	28	1.149	G5	3.000	25	1.750	0,30	8,82
0001821	T5 FHE 35W 176	018218	35	1.449	G5	3.000	25	2.000	0,30	8,82
T8 - ø 26 mm										
0001855	T8 18W 176	018553	18	590	G13	3.000	25	1.750	0,30	7,90
0001856	T8 30W 176	018560	30	890	G13	3.000	25	875	0,30	7,25
0001816	T8 36W 176	018164	36	1.200	G13	3.000	25	875	0,30	7,25
0001817	T8 36W 1M 176	018171	36	970	G13	3.000	25	875	0,30	7,25
0001818	T8 58W 176	018188	58	1.500	G13	3.000	25	875	0,30	7,25

UC: UNIDAD CAJA UP: UNIDAD PALET



Aquastar



- Tonalidad: 10.000°K
- Mejoran el crecimiento de corales y plantas acuáticas simulando las condiciones de iluminación de su entorno natural
- Vida media de 20.000 horas

Código	Descripción	EAN	W	Long. mm	cas-quillo	color	UC	UP	RAEE	Precio (€)
Aquastar										
T5 - ø 16mm										
0002752	T5 FHO 24W Aquastar Retail	027524	24	549	G5	10.000	25	3.750	0,30	11,13
0002753	T5 FHO 39W Aquastar Retail	027531	39	849	G5	10.000	25	1.750	0,30	13,23
0002754	T5 FHO 54W Aquastar Retail	027548	54	1.149	G5	10.000	25	1.750	0,30	15,02



T8 Colores



- Lámparas fluorescentes estándar con una capa coloreada
- Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN	W	Long. mm	cas-quillo	color	UC	RAEE	Precio (€)
T8 Colores									
0002572	T8 18W ROJO	025728	18	590	G13	Rojo	25	0,30	12,40
0002561	T8 18W AMARILLO	025612	18	590	G13	Amarillo	25	0,30	7,30
0002562	T8 18W VERDE	025629	18	590	G13	Verde	25	0,30	7,30
0002563	T8 18W AZUL	025636	18	590	G13	Azul	25	0,30	7,30
0002573	T8 36W ROJO	025735	36	1.200	G13	Rojo	25	0,30	16,70
0002565	T8 36W AMARILLO	025650	36	1.200	G13	Amarillo	25	0,30	10,45
0002566	T8 36W VERDE	025667	36	1.200	G13	Verde	25	0,30	10,45
0002567	T8 36W AZUL	025674	36	1.200	G13	Azul	25	0,30	10,45
0002574	T8 58W ROJO	025742	58	1.500	G13	Rojo	25	0,30	19,05
0002569	T8 58W AMARILLO	025698	58	1.500	G13	Amarillo	25	0,30	12,50
0002570	T8 58W VERDE	025704	58	1.500	G13	Verde	25	0,30	12,50
0002571	T8 58W AZUL	025711	58	1.500	G13	Azul	25	0,30	12,50

Luz Negra (BL368)



- Gama de lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales (exterminación de insectos, señuelo, etc.)
- La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente. Después de 5.000 horas de funcionamiento, la lámpara mantiene el 80% de su producción original del 100%.
- Por ello recomendamos la sustitución de los tubos cada temporada a fin de asegurarnos la atracción de los insectos.

Código	Descripción	 5410288							
Luz Negra (BL368)									
T5- ø 16mm									
0000088	T5 F6W BL368	000886	6	225	G5	25	8.250	0,30	5,15
0000089	T5 F8W BL368	000893	8	300	G5	25	6.250	0,30	5,15
0000097	T5 F11W BL368	000978	11	225	G5	25	8.750	0,30	5,15
0000090	T5 F15W BL368	000909	15	300	G5	25	8.750	0,30	5,15
0001650	T5 F15W BL368 TOUGHCOAT™	016504	15	300	G5	25	8.750	0,30	11,91
T8 - ø 26mm									
0000082	T8 F15W BL368	000824	15	450	G13	25	8.750	0,30	6,20
0000124	T8 F15W BL 368 TOUGHCOAT™	001241	15	450	G13	25	8.750	0,30	15,65
0000091	T8 F18W BL368 24"	000916	18	600	G13	25	8.750	0,30	5,15
0001664	T8 F18W BL368 24" TOUGHCOAT™	016641	18	600	G13	25	8.750	0,30	11,49
0002166	T8 F25W 18" BL368 SYLVANIA	021669	25	450	G13	25	8.750	0,30	7,27
0001651	T8 F25W 18" BL368 TOUGHCOAT™	016511	25	450	G13	25	8.750	0,30	12,02
0000098	T8 F30W BL368	000985	30	1050	G13	25	8.750	0,30	7,92
0000092	T8 F36W BL368 24"	000923	36	600	G13	25	8.750	0,30	6,10
0001665	T8 F36W BL368 24" TOUGHCOAT™	016658	36	600	G13	25	8.750	0,30	11,49
T12 - ø 38mm									
0000361	T12 F20W BL368	003610	20	600	G13	25	8.750	0,30	5,15
0000125	T12 F20W BL368 FEP	001258	20	600	G13	25	8.750	0,30	15,65
0000099	T12 F40W BL368 48"	000992	40	1200	G13	25	8.750	0,30	9,35
0001630	T12 F40W 4FT BL368 TOUGHCOAT	016306	40	1200	G13	25	8.750	0,30	27,20
0001638	T12 F40W 2FT BL368	016382	40	600	G13	25	8.750	0,30	6,20
0000126	T12 F40W 2FT BL368 FEP	001265	40	600	G13	25	8.750	0,30	19,58
T9 - Circular 30,9mm									
0000100	T9 FC32W BL368 8"	001005	32	155	G10q	12	480	0,30	11,49
0000456	T9 FC22W BL368 8"	004563	22	155	G10q	12	480	0,30	7,25





Luz Negra Azul (BLB)

- Evite la exposición a los ojos y la piel
- Las lámparas emiten eficientemente cerca de la radiación ultravioleta a 315 nm-400 nm con una fuerte fotoquímica y efectos fluorescentes
- El profundo filtro de cristal azul especial absorbe los rayos visibles y transmite sólo cerca (UV-A) los rayos ultravioleta
- Forma, características eléctricas y circuitos de iluminación similar a las lámparas fluorescentes generales

Aplicaciones

- Efectos especiales
- Detección de Falsificaciones en filatelia, monedas, documentos, etc.
- Detección de fugas y grietas
- Excitación de pinturas fluorescentes en habitaciones oscuras
- Revelar la fluorescencia de dibujos sobre los textiles
- Investigación Geológica de piedras y rocas
- Vida media: 8.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Long. mm	cas- quillo	UC	UP	RAEE	Precio (€)
Luz Negra Azul (BLB) - ø 26mm									
0000698	T8 18W BLB	006987	18	590	G13	25	1.750	0,30	13,55
0000699	T8 36W BLB	006994	36	1.200	G13	25	875	0,30	19,53



Lynx Luz Negra

- Gama de lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales (exterminación de insectos, señuelo, etc.)
- La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente. Después de 5.000 horas de funcionamiento, la lámpara mantiene el 80% de su producción original del 100%.
- Por ello recomendamos la sustitución de los tubos cada temporada a fin de asegurarnos la atracción de los insectos.
- Disponible en casquillos enchufables y E27

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	cas- quillo	UC	UP	RAEE	Precio (€)
Lynx Luz Negra									
Lynx-S BL									
0025411	LYNX-S 9W BL368 G23	254111	9	60	G23	50	6.000	0,20	9,35
0025412	LYNX-S 11W/BL368 G23	254128	11	91	G23	50	4.800	0,20	9,35
Lynx-L BL									
0025268	LYNX CF-L18W/BL368	252681	18	58	2G11	10	1.800	0,20	9,35
0025710	LYNX-L 36W BL368	257105	36	-	2G11	10	1.100	0,20	14,29
0025716	MINILYNX 18W E14 BL368	257167	20	230-240	E14	10	1.200	0,20	10,58
0025706	MLX 20W BL368	257068	20	-	E27	10	1.320	0,20	10,58

Germicidas

¡Nuevo!



- La radiación de estas lámparas es muy perjudicial para los ojos y la piel. Protejalos siempre contra la radiación.
- Las lámparas germicidas sólo deben utilizarse en equipos y aplicaciones apropiadas.
- Las lámparas germicidas emiten radiación UV-C y no deben ser utilizadas para iluminación en general.
- Cuando se utilicen lámparas que emiten UV-C, se deben seguir las pautas y referencias de seguridad industrial.
- Tiempo máximo de exposición permisible (MPET) puede establecerse para un determinado rango de longitudes de onda. Por ejemplo: 1 minuto / día a una distancia de 30 cm
- Vida media: 8.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Long. mm	cas- quillo	UC	RAEE	Precio (€)
Germicidas								
T5 - ø 16mm								
0002329	T5 G4W UV-C	023298	4,5	136	G5	30	0,30	6,83
0002330	T5 G6W UV-C	023304	6	212	G5	30	0,30	7,04
0002331	T5 G8W UV-C	023311	7,1	288	G5	30	0,30	7,25
T8 - ø 26mm								
0000517	T8 G15W	005171	15	438	G13	25	0,30	15,65
0000518	T8 G30W	005188	30	895	G13	25	0,30	29,30
9000526	T8 G25W	005263	25	-	G13	24	0,30	13,28
0002208	T8 G55W	022086	55	-	G13	24	0,30	23,08
0002217	T8 G58W	022178	58	1500	G13	12	0,30	88,32

Germicidas Fluocompactas

¡Nuevo!



- Lámparas fluocompactas germicidas UV-C de cuerpo compacto
- Dos dimensiones, Lynx-S con casquillo G23 y GX23, y versión Lynx-L con casquillo 2G11
- Perfecto para desinfectar aire, agua y superficie 253.7nm (UV-C) de uso residencial
- Para su uso con balastos electromagnéticos
- ADVERTENCIA: Las lámparas germicidas emiten radiación UV-C y solo pueden usarse en equipos y aplicaciones adecuados. Preste atención a la protección adecuada ya que los rayos UV son dañinos para los ojos y la piel
- Vida media de 8.000 horas L70B50

Código	Descripción	 5410288					Intensidad UV (µW/cm2) (Distancia=1M)		
Germicidas Fluocompactas									
Lynx-S									
0025037	G9W Lynx-S G23	250373	9	G23	170	60	25	0,30	7,25
0025038	G11W Lynx-S G23	250380	11	G23	155	91	39	0,30	7,82
0025039	G13W Lynx-S GX23 (110V)	250397	13	GX23	285	59	38	0,30	8,87
Lynx-L									
0025020	G18W Lynx-L 2G11	250205	18	2G11	375	58	57	0,30	9,35
0025057	G36W Lynx-L 2G11	250571	36	2G11	435	106	147	0,30	14,60
0025058	G55W Lynx-L 2G11	250588	55	2G11	550	101	170	0,30	15,65
0025059	G90W Lynx-L HO 2G11	250595	90	2G11	800	110	300	0,30	16,70



PAR 56



- Reflectora incandescente
- Bajo voltaje
- Con reflector parabólico integrado
- Vida media: 1.000 horas

Código	Descripción	5410288						
PAR 56 Bajo Voltaje Piscina								
9061532	PAR 56 300W 12V Piscina	615325	300	12	Tornillo	12	240	16,70



Pygmy



- Lámparas incandescentes compactas para usos especiales
- Vida media: 1.000 horas

Código	Descripción	5410288						
Pygmy clara								
0008072	PIGMY HORNO 15W 230-240V E14	080727	15	230-240	E14	100	12.000	3,66

Halogenuros Metálicos HSI-T



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo de alta potencia
- Funcionamiento con balasto de mercurio
- Con o sin arrancador interno (I)
- Casquillo E40

Código	Descripción	EAN	W	IRC	Casquillo	Temp. color(°K)	Flujo lum. 25°C(lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp(A)	Impulso arranque(kVp)	Vida media	UC	Clase Energ.	RAEE	Precio (€)
HSI-T															
0020595	HSI-T 1000W 4K	205953	1.000	55	E40	4000	80.000	130	8,25	<0,75	8.000	4	A	0,30	103,85

Halogenuros Metálicos HSI-TD



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo de alta potencia
- Versión doble casquillo
- Adecuada para la filmación de color en estadios y campos deportivos
- Vida media: hasta 6.000 horas

Código	Descripción	EAN	W	IRC	Casquillo	Temp. color(°K)	Flujo lum. 25°C(lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp(A)	Impulso arranque(kVp)	Vida media	UC	Clase Energ.	RAEE	Precio (€)
HSI-TD															
0020333	HSI-TD 1000W/D CABLE	203331	1.000	80	Cable	5900	90.000	130	9,5	3,5	6.000	10	A+	0,30	388,40
0020334	HSI-TD 2000W/D CABLE	203348	2.000	80	Cable	5900	200.000	205	11,3	3,5	4.000	10	A+	0,30	330,80

Atención al cliente

916 699 010

info.es@sylvania-lighting.com

Pedidos

pedidos.es@sylvania-lighting.com

Postventa

postventa.es@sylvania-lighting.com

Proyectos

proyectos.es@sylvania-lighting.com

Central España

c/ Julián Camarillo 42, 4ºB

28037 Madrid



Estos datos se han realizado con exactitud para esta publicación, no obstante las especificaciones y datos del rendimiento están cambiando constantemente, por lo que rogamos revisen estos datos con Feilo Sylvania Europe Ltd. Precios salvo error u omisión.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Abril 2021

sylvania-lighting.com
iluminacionbysylvania.es

A Feilo Sylvania Company

LP0421